CHEVAL EQUIPMENT

CHARIOT TRANSPORT DE COUPE

pour MB Toutes Marques

NOTICE D'INSTRUCTION

et de CONFORMITE

CHEVAL EQUIPMENT SARL

31 , Rue du 150ème R .I. – 55300 CHAUVONCOURT

Tél. : 03.29.89.05.88 – Fax : 03.29.89.19.19

INTRODUCTION

Nous avons l'honneur de vous remettre le guide d'installation, d'utilisation et d'entretien du CHARIOT PORTE COUPE que vous avez eu l'obligeance de commander.

Ce chariot est conforme à la directive européenne 89/392 et aux modifications successives connues en tant que directives machines. Vous trouverez la déclaration CE de conformité à la page 2 de ce Mode d'emploi.

Le but de cette notice est de fournir à l'utilisateur les instructions utiles pour effectuer de façon sûre, la mise en service, l'utilisation et l'entretien du chariot porte coupe.

Notre service après-vente et notre bureau d' études sont à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

La plaque indiquant le numéro de série de la machine avec ses caractéristiques principales ainsi que le marquage CE apposés sur la machine, ne doivent en aucun cas être enlevés ou surchargés.

Les prescriptions de prévention contre les accidents qui en découlent ainsi que toutes les autres réglementations généralement connues concernant la sécurité, la médecine du travail, et le droit à circuler sur les routes doivent être respectées.

SOMMAIRE

Déclaration CE de conformité	Page 3
Consigne de sécurité	Page 4
Garantie	Page 5
Instructions de montage	Page 6
Photos des pièces à monter	Page 7
Principales pièces de rechange	Page 8
Certificat de conformité DRIRE	Page 9

Déclaration de conformité à la directive « machines »

(Directives 89/392 CEE modifiées)
et aux réglementations prises pour sa transposition

Le fabricant :

CHEVAL EQUIPMENT SARL – 31, Rue du 150ème R .I. – 55300 CHAUVONCOURT (France)

déclare que la machine de marque CHEVAL désignée ci-dessous :

Type : 2 RMT.15 2RMT.17 2RMT.20

FT.3.15 FT.3.17 FT3.20 FT3.24 FT3.25

FT.4 FT.4.30 FT.4.35

FT3.20 S

No de série : ……. Année : 2012

- est conforme aux dispositions de la directive européenne 89/392/CEE modifiée ainsi qu'à celles de directive 86/188/CEE.

- est conforme aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :
EN 294 - EN 349

Dispositions réglementaires applicables :

- Article L 233-5 du code du travail
- Article R 233-1 à R 233-86 du code du travail

Normes européennes harmonisées auxquelles la conception de cette machine fait référence :

Pierre CARE

En cas de revente de la machine, la présente déclaration de conformité est à remettre à l'acheteur

CONSIGNES DE SECURITE

1- Utilisation non-conforme à l'usage prévu

Le chariot transport de coupe ne peut être utilisé que pour le transport en long de la coupe de Moissonneuse batteuse.

Toute utilisation sortant de ce cadre est non-conforme à l'usage prévu. Le constructeur n'assumera aucune responsabilité pour tous dommages en résultant ; les risques éventuels seront uniquement à la charge des utilisateurs.

2- Consignes de sécurité

a) Avant chaque mise en service, contrôler si la machine présente les conditions de sécurité requises (sur la route et en service).
b) Prière d'observer, à côté des consignes de sécurité figurant dans les présentes instructions de service, les prescriptions générales de sécurité et de prévention d'accident en vigueur.
c) La présence de toute personne dans le rayon d'action pendant la manœuvre de pose et dépose de la barre de coupe de la moissonneuse batteuse est interdite.

Vérifier : les serrages des roues
la bonne fixation de la coupe sur le chariot
la bonne fixation de la flèche au véhicule tracté

Les freins conformes aux prescriptions du code de la route, les freins sont réceptionnés par la DRIRE.

Votre chariot est équipé d'un dispositif de frein de parking permettant son immobilisation à l'arrêt, il est indispensable d'immobiliser le véhicule avec ce frein de parking.

Frein de secours : il est nécessaire de relier la cordelette équipée de la chainette de rupture avec le mousqueton à tout véhicule tracteur auquel est attelé le chariot de coupe

GARANTIES

Nos chariots transporteur de coupe sont garantis 1 an à compter de la livraison au client final.

Cette garantie agit contre les vices de construction ou défaut de matière première.
Notre responsabilité est limitée à la garantie définie et ne peut être engagée en cas d'accident de personnes résultant d'un vice de construction, ni aux frais de conséquence de l'immobilisation du véhicule.

La garantie s'entend uniquement par la fourniture et le remplacement des pièces défectueuses sans prendre en charge le port et la main d'œuvre qui restent à la charge du client.

La garantie ne s'étend ni aux pièces, ni aux accessoires ou organes montés sur la machine et portant visiblement la marque du fournisseur (ex . pneumatique, essieux, etc…)

La garantie est annulée en cas de modification ou réparation importante effectuée en dehors de nos ateliers ou lorsque la plaque et le Numéro de série d'origine auraient été enlevés.

INSTRUCTION DE MONTAGE

A la livraison du chariot, il reste à monter par le concessionnaire :

- La paire de pièces accrochage en V sur la coupe de la M.B.
-
- La paire de fixations avec la pointe noire sur les poutres du chariot
-
- Les chaises fournies adaptées au mode de la coupe à positionner sur le châssis du chariot
-

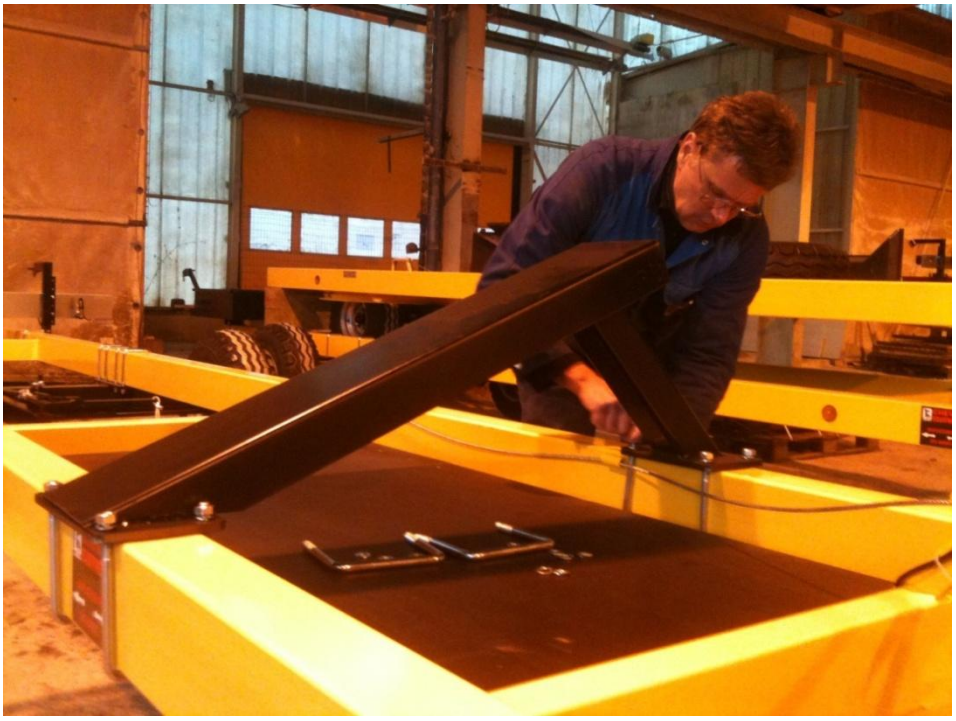

PLC J820 collier de serrage
PLC J830 manivelle

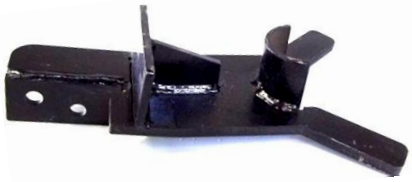

PLC J862 accrochage en V
(largeur 130mm)
PLC J867 vis 18x40
PLC J868 écrou nyl.18

PLC H520
Pointe seule
PLC H525
broche
PLC H526
Goupille beta 4

PLC LK100 : chaise varifeed -larg.150
PLC LK102 : chaise varifeed CG - larg.200

PLC L570 bride 103x180x50
PLC L572 écrou
PLC L573 rondelle gr .

PIECES DE RECHANGE

Toutes marques
Sauf N.H varifeed CG

PLC J820 collier de serrage
PLC J830 manivelle

PLC J810
Plat de bride

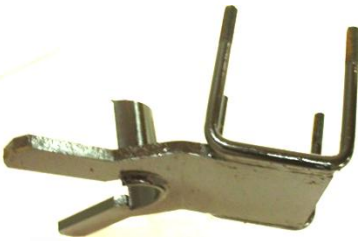

PLC J800
fixation sur la coupe
écrou L572
rondelle L573

PLC H520
Pointe seule
PLC H525
broche
PLC H526
Ge beta 4

PLC J809
Fix .spécial Claas

PLC J805
Fix poutre JD

PLC J807
Fix poutre ronde

PLC H510 bride de fixation 152x135
écrou L572- r g L573

PLC H500
support pour coupe classique
existe aussi en fixation par 4 brides
(coupe lourde)

PLC H550
support pour coupe varifeed

(anciennement en rouge)